

Saunaofen Goliath (34.G2)


Standofen

empfohlen für die gewerbliche Sauna


Aufwändige Dreimantel-Konstruktion.
Bodenblech als Tropfwannekonstruktion.
Große Servicefreundlichkeit durch Modulbauweise.
Hochwertige Keramikklemmen

Installationsschemen


18 - 24 kW

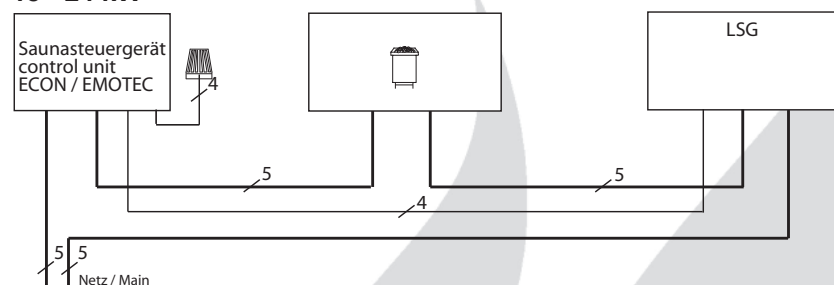

30 - 36 kW

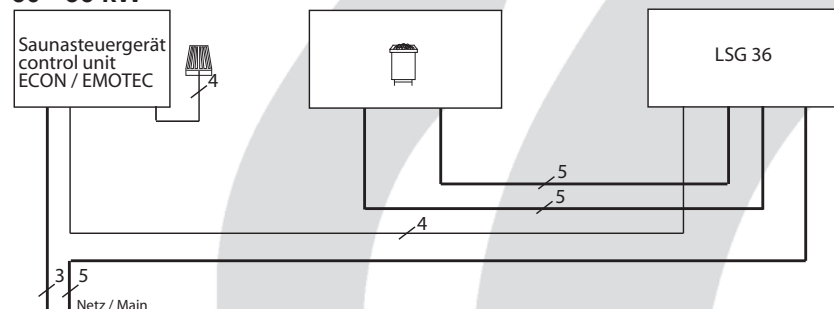

Mindestabstände

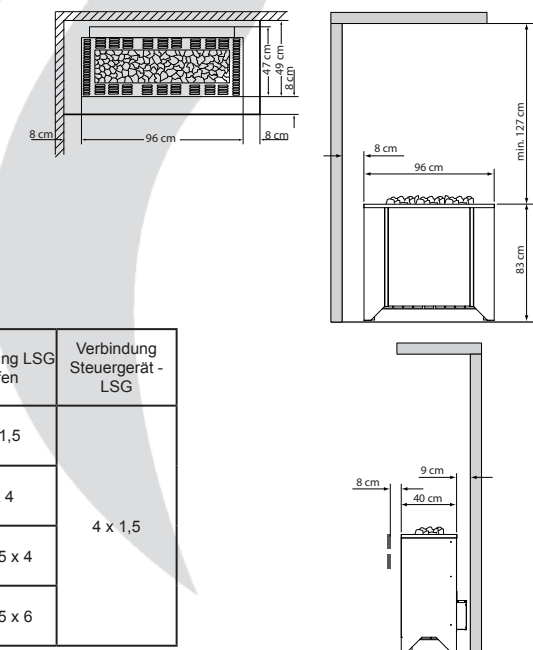

Ofen-leistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
18 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	3 x 16	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5	5 x 1,5	4 x 1,5
24 kW			3 x 25		5 x 6		5 x 4	
30 kW		1 x 16	3 x 50	3 x 1,5	5 x 10		2 St. 5 x 4	
36 kW			3 x 63		5 x 16		2 St. 5 x 6	

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Art.-Nr.	Aussen-mantel	Ofen-leistung nach DIN	Ofenmaße in cm H B T	für Kabinen-volumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungs-schaltgeträt (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.4805	Edelstahl Schliff / anthrazit	18 kW	83 x96 x 47	24 - 35 m³	50 x 6 cm	ca. 85 kg	ca. 75 kg	ECON 45L09 EMOTEC L09	ECON 45A1 ECON 45A2 ECON 45H2 EMOTEC DC 9000 EMOTEC DC 9000 DB/DL/DLF EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL/DLF EmoTouch II PB/AF/GF
94.4806		24 kW		35 - 45 m³	50 x 8 cm			LSG 18	
94.4807		30 kW		45 - 65 m³	50 x 10 cm			LSG 36	
94.4808		36 kW		65 - 75 m³					

Technische Änderungen vorbehalten